




A richiesta disponibile la versione certificata ATEX
Version ATEX available on request

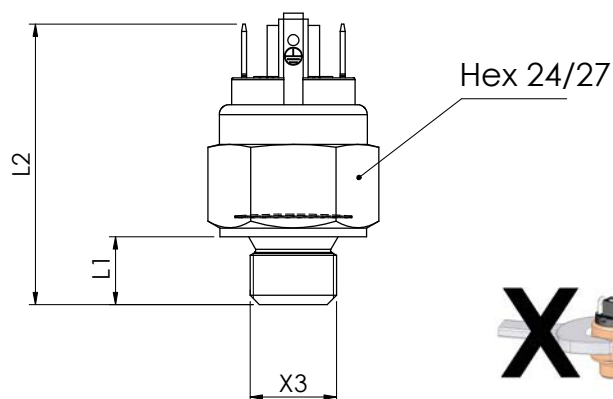

Codice Part number		
Chiave Key	Contatto elettrico Electric contact	
	norm. aperto norm. open	norm. chiuso norm. closed
Hex 24mm	506 16 ● ■	506 26 ● ■
Hex 27mm	508 16 ● ■	508 26 ● ■

● Filetti Threads	L1mm	L2mm
01 - 1/4" G	9,7	44,7
02 - 3/8" G	11	46
05 - M14x1,5	11	46
06 - M18x1,5	11	46
07 - M22x1,5	11	46
08 - 1/2" G	11	46
16 - M16x1,5	11	46

■ Temperatura Temperature
da 25° a 120°C con intervalli di 5°C from 25° to 120°C with intervals of 5°C

Corpo Case	Ottone (a richiesta INOX) Brass (stainless steel on request)
Condizione elettrica Electrical condition	N.A. (grigio) o N.C. (nero) N.O. (grey) or N.C. (black)
Differenziale Differential	7 / 13 K
Tolleranza di intervento Intervention tolerance	+/- 5K
Caratteristiche elettriche Electrical characteristics	10 (3) A / 24Vac 12 (2) A / 125Vac 10 (1) A / 250Vac 2 A / 12Vdc 500 mA / 24Vdc
Max temperatura ambiente Max ambient temperature	+120°C
Numero di cicli Number of cycles	100.000
Numero cicli/minuto Number of cycles/minute	max 5
Tipo di azionamento Action type	1B

Velocità di variazione temp. Temp. change rate	1±2 K/min
Coppia max di serraggio Tightening torque max	40 Nm
Connessione Connection	Faston maschi 6,3 x 0,8 e di messa a terra Faston male 6,3 x 0,8 and grounding
Grado di protezione Protection degree	IP00 con cap. 3015001: IP54 with cap. 3015001: IP54 con cap. 3900001: IP65 with cap. 3900001: IP65 con conn. 3900200: IP65 with cap. 3900200: IP65 con cavo resinato: IP67 with cable sealed by resin: IP67 (vedi p. 163) (see p. 163)
Max Pressione Max Pressure	80 bar (altri valori a richiesta) 80 bar (other value on request)
Peso Weight	~ 50gr
Apertura rapida del contatto Snap action contact	Sì Yes