




A richiesta disponibile la versione certificata ATEX / IECEX
Version ATEX / IECEX available on request

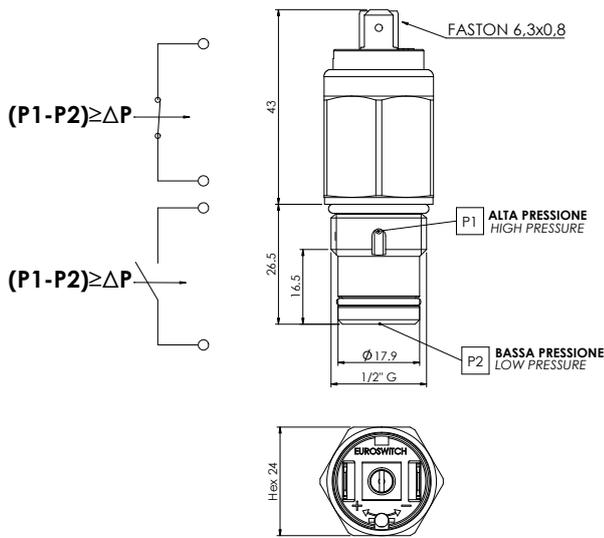

A RICHIESTA ESECUZIONE CON FUNZIONAMENTO OPPOSTO
REVERSE OPERATION ON REQUEST

Δ Pressione Δ Pressure	Tolleranza Tolerance
1,3 Bar	+/- 15%
2 Bar	+/- 10%
2,5 Bar	+/- 10%
3 Bar	+/- 10%
3,5 Bar	+/- 10%
5 Bar	+/- 10%
8 Bar	+/- 10%

Sono disponibili a richiesta valori diversi della pressione differenziale
Other differential pressure values are also available on request.

Fluido di lavoro Medium	Olio -Aria Oil - Air
Corpo Case	Ottone Brass
Contatti elettrici Electric contact	Argento Silver
Max temperatura del fluido Max fluid temperature	100°C
Condizione elettrica Electrical conditions	N.A. - N.C. N.O. - N.C.
Max tensione commutabile Max switches current	48 V ac / dc
Max corrente commutabile Max switches current	0,5 A

Tipo di azionamento Action type	1B
Max pressione di lavoro P1=P2 Max Working pressure P1=P2	350 ÷ 450 bar (in funzione del filetto) 350 ÷ 450 bar (depending on the thread)
Filettatura Thread	1/2" Gas standard (altre a richiesta) 1/2" Gas standard (others on request)
Coppia di serraggio Tightening torque	50-70 Nm
Grado di protezione Protection degree	IP 00 (vedi pag. 20-22 per cappucci e connettori di protezione) IP 00 (see pages 20-22 for protection caps and connectors)
Peso Weight	~ 120 g