


■ Brevetto italiano n. 1420225
Italian Patent n. 1420225

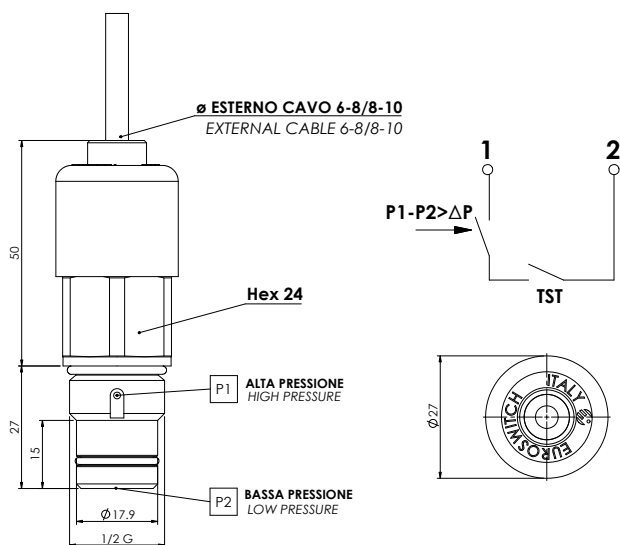

A RICHIESTA ESECUZIONE CON FUNZIONAMENTO OPPOSTO
REVERSE OPERATION ON REQUEST

Δ Pressione Δ Pressure	Tolleranza Tolerance
1,3 Bar	+/- 15%
2 Bar	+/- 10%
3 Bar	+/- 10%
5 Bar	+/- 10%

Sono disponibili a richiesta valori diversi della pressione differenziale
Other differential pressure values are also available on request.

Fluido di lavoro Medium	Olio -Aria Oil - Air
Corpo Case	Ottone Brass
Max temperatura del fluido Max fluid temperature	100°C
Condizione elettrica Electrical conditions	Reed SPST (N.A./N.C.) Reed SPST (N.O./N.C.)
Max tensione commutabile Max switches current	48 V ac / dc
Max corrente commutabile Max switches current	0,4 A
Max potenza commutabile Max switched capacity	10 W

Tipo di azionamento Action type	1B
Max pressione di lavoro P1=P2 Max Working pressure P1=P2	350÷450 bar in funzione dell'attacco al processo 350÷450 bar depending on process connection
Coppia di serraggio Tightening torque	50-70 Nm
Connessione elettrica Electrical connection	Cablaggio a richiesta Wires and connector on request
Filettatura Thread	1/2" Gas (altre a richiesta) 1/2" Gas (others on request)
Grado di protezione Protection degree	IP 67