


HT A richiesta disponibile la versione per alta temperatura
High Temperature ve available on request

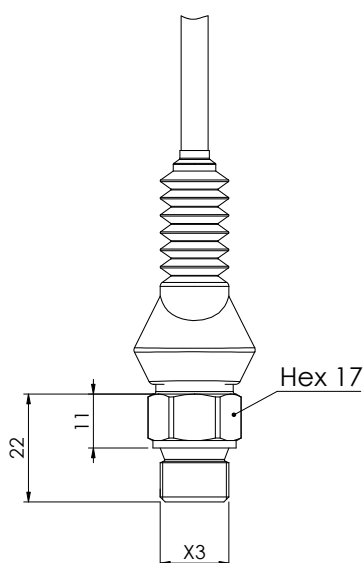

Codice Part number	
Contatto elettrico Electric contact	
norm. aperto norm. open	norm. chiuso norm. closed
520 71 ● ■	520 72 ● ■

● Filetti (X3) (chiedere in Euroswitch per le dimensioni)
Threads (X3) (ask in Euroswitch for dimensions)

01 - 1/4" G

04 - M12x1,5

05 - M14x1,5

■ Temperatura
Temperature

da 40° a 100°C con intervalli di 10°C
from 40° to 100°C with intervals of 10°C

Corpo Case	Ottone (a richiesta INOX) Brass (stainless steel on request)
Condizione elettrica Electrical condition	N.A. o N.C. N.O. or N.C.
Connessione elettrica Electrical connection	cavetto in PVC HT 105 (altri a richiesta) PVC HT 105 cable (others on request)
Differenziale Differential	5/10K
Tolleranza di intervento Intervention tolerance	+/- 5K
Caratteristiche elettriche Electrical characteristics	12Vcc / 6 A
Max temperatura ambiente Max ambient temperature	+105°C per cablaggio standard (a richiesta versione HT per +150°C) +105°C for standard cable (on request HT version for +150°C)

Numero di cicli Number of cycles	100.000
Numero cicli/minuto Number of cycles/minute	max 5
Velocità di variazione temp. Temp. change rate	1÷2 K/min
Coppia max di serraggio Tightening torque max	25 Nm
Grado di protezione Protection degree	IP67
Max pressione di lavoro Max working pressure	Chiedere in Euroswitch Ask in Euroswitch