
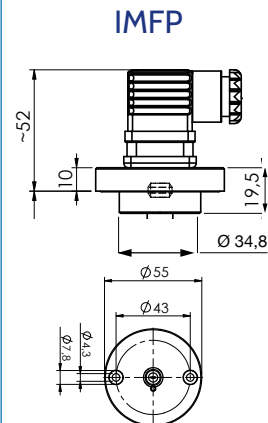
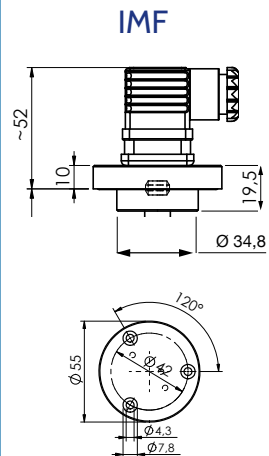
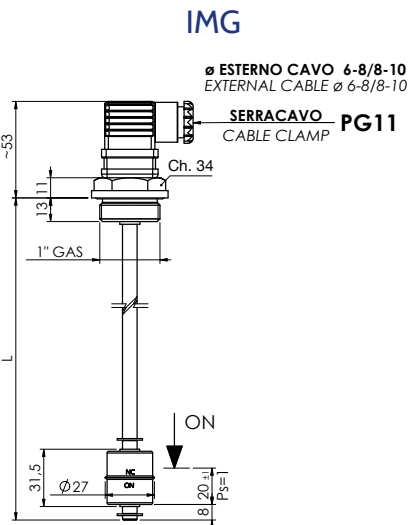


A richiesta disponibile la versione certificata ATEX  
Version ATEX available on request

A richiesta disponibile la versione per alta temperatura  
High Temperature ve available on request

A richiesta disponibile la versione certificata UL 508 FILE N° E478896 C22.2.NO.14-18  
Version UL 508 FILE N° E478896 C22.2.NO.14-18 available on request

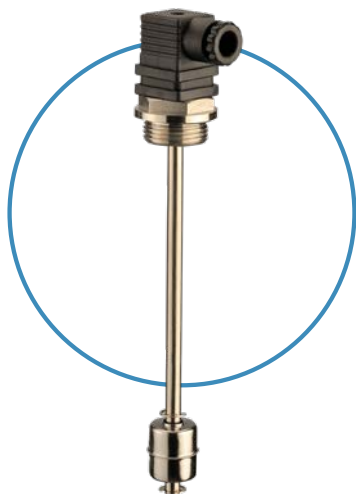

Codice Part number	
<p>IM ▲ ● - 100</p>	<p>IM ▲ ● - 500</p>
<p>▲ Fissaggio Fixing</p> <p>F Flangia 3 fori F 3 holes flange</p> <p>G Attacco 1" GAS G 1" G Thread</p> <p>FP Flangia 2 fori Ø 43 mm FP 2 holes flange Ø 43 mm</p>	<p>● L. tot. 100±1000 mm</p> <p>in multipli di 50 mm (per versioni personalizzate contattare Euroswitch) in multiples of 50 mm (for customized versions contact Euroswitch)</p>
<p>Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down</p>	

Per versione **UL** aggiungere la lettera **U** alla fine del codice Esempio: IMxU  
For **UL** version add **U** at the end of the code Example: IMxU

Per versioni personalizzate (lunghezze diverse, temperatura > 100°C, ecc.) contattare Euroswitch.  
For customized version (different length, temperature > 100°C, etc.) please contact Euroswitch.

Impiego Use	Acqua - Olio - Acidi - Carburanti (Fluidi alimentari a richiesta) Water - Oil - Acids - Fuels (Alimentary liquids on request)	
Fissaggio Fixing	AISI 304 (316 a richiesta) AISI 304 (316 on request)	
Stelo Stem	Inox aisi 304 (316 a richiesta) Stainless steel aisi 304 (316 on request)	
Galleggiante Float	Inox aisi 316 Stainless steel aisi 316	
Seeger	Inox aisi 316 Stainless steel aisi 316	
O-Ring	NBR	Vers. UL UL Vers. non fornito not provided
Tipo contatto Type of contact	Reed N.A./N.C. (SPDT) Reed N.O./N.C. (SPDT)	
Max potenza commut. Max switch. capacity	40 W - (3 W SPDT)	

Max corrente commut. Max switch. current	1 A - (0,25A SPDT)	Versione UL UL Version
Max tensione commut. Max switch. voltage	250 Vac (50 Vac SPDT)	0,189 A (0,25 A SPDT)
Temp. in funzionamento Working temperature	-20°C / +100°C (HT -20°C / +200°C)	250 Vac (125 Vac SPDT)
Peso specif. liquido Fluid specific weight	> 0,8	Surrounding temperature -20°C / +90°C
Grado di protezione Protection degree	IP65 con connettore a norme UNI EN 175301-803 (DIN43650) IP65 with connector according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)	
Peso Weight	~ 220 gr (L=100 mm)	