




A richiesta disponibile la versione certificata ATEX
Version ATEX available on request

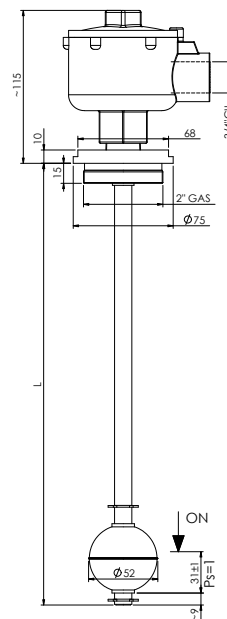

Codice Part number	
NERO BLACK ——— NERO BLACK IMDE ● - 100	C NERO/BLACK ——— NC BLU/BLUE ——— NO MARRONE/BROWN IMDE ● - 500
● = L. tot. 100÷2000 mm in multipli di 50 mm (per versioni personalizzate contattare Euroswitch) L. tot. 100÷2000 mm in multiples of 50 mm (for customized versions contact Euroswitch)	

Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down	Contatto SPDT SPDT Contact
Il collegamento a terra deve essere garantito dal sistema di montaggio Grounding must be fasten by assembling system	

Impiego Use	Acqua - Olio - Acidi - Carburanti (Fluidi alimentari a richiesta) Water - Oil - Acids - Fuels (Alimentary liquids on request)
Fissaggio Fixing	2" gas inox 2" gas stainless steel
Stelo Stem	Inox aisi 304 Stainless steel aisi 304
Custodia Box	Alluminio Alluminium
Galleggiante Float	Inox aisi 316 Stainless steel aisi 316
Seeger	Inox aisi 316 Stainless steel aisi 316

Tipo contatto Type of contact	N.A./N.C. N.O./N.C.
Max corrente commut. Max switch. current	0,5 A
Max tensione commut. Max switch. voltage	24 V
Peso specif. liquido Fluid specific weight	> 0,80
Temp. in funzionamento Working temperature	-20°C / +60°C
Lunghezza Length	a richiesta on request