
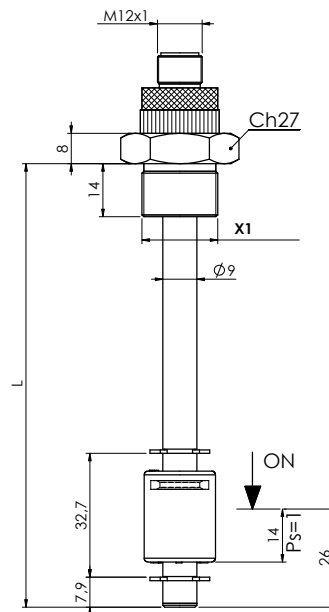



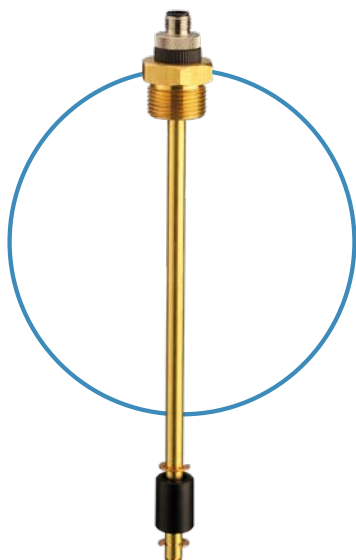

Code Part number		
Befestigung X1 <i>Fixing</i>	1 — 2	1C — 2 NC 3 NO
M20x1,5	P40 ● - 100	P40 ● - 500
G 3/4"	P41 ● - 100	P41 ● - 500
G 1/2"	P42 ● - 100	P42 ● - 500
M22x1,5	P43 ● - 100	P43 ● - 500
● = L. ges. 100÷1000 mm in Vielfachen von 50 mm (Für kundenspezifische Versionen setzen Sie sich bitte mit Euroswitch in Verbindung.) L. tot. 100÷1000 mm in multiples of 50 mm (for customized versions contact Euroswitch)		

Für kundenspezifische Versionen (Kabelausgang, unterschiedliche Längen, Materialien, usw.) setzen Sie sich bitte mit Euroswitch in Verbindung.
For customized versions (output cable, different length, materials, etc.) please contact Euroswitch.

Anwendung Use	Mineralöle - Gasöl - Benzin Wasser - Reinigungsmittel <i>Mineral oils - Diesel fuel - Petrol</i> <i>Water - Detergents</i>
Befestigung Fixing	Messing - loxiertem Aluminium <i>Brass - Anodized Aluminium</i>
Schaft Stem	Messing <i>Brass</i>
Schwimmer Float	NBR
Elektrische Verbindung Electrical connection	M12x1

Kontaktart Type of contact	Reed N.A./N.C. (a richiesta SPDT) <i>Reed N.O./N.C. (on request SPDT)</i>
Max Schalteistung Max switch. capacity	10 W - (3 W SPDT)
Max Schaltstrom Max switch. current	0,5 A - (0,25 A SPDT)
Max Schaltspannung Max switch. voltage	50 V
Spezif. Gewicht d. Flüssigkeit Specific fluid weight	> 0,7
Betriebstemperatur Working temperature	-10°C / +100°C