P006 SENSORE ELETTROMAGNETICO A DUE LIVELLI
ELECTROMAGNETIC TWO LEVELS SENSOR

P006 AC

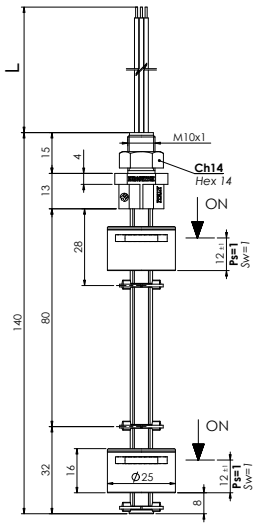

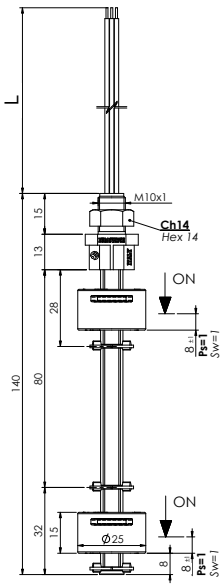

P006 F7

Connessione elettrica *Electrical connection*	**Materiale Stelo - Galleggiante** *Material Stem - Float*	C - BLACK; MAX - BROWN (NC); MIN - BLUE (NC)
L = 500 mm fili/*wires*	**Polipropilene** *Polypropylene*	P006AC - 600
	Nylon *Nylon*	P006F7 - 600
L = 1 mt cavetto/*cable*	**Polipropilene** *Polypropylene*	P006AC - 610
	Nylon *Nylon*	P006F7 - 610
L = 2 mt cavetto/*cable*	**Polipropilene** *Polypropylene*	P006AC - 620
	Nylon *Nylon*	P006F7 - 620
Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante *The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down*		Contatto SPDT *SPDT Contact*

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.
Per versioni personalizzate (materiali, tipo di cablaggio, temperatura > 100°C, tensione > 50V, ecc.) contattare nostro Ufficio Commerciale

When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to to ensure the minimum safety distance between the terminals
For customized version (material, type of cable, temperature > 100°C, voltage > 50V, etc.) please contact our Customer Service

Impiego Use	P0062 AC	**Acqua - Acidi (Fluidi alimentari a richiesta)** *Water - Acids (Alimentary liquids on request)*
	P0062 F7	**Oli minerali - Gasolio - Benzina** *Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol*
Fissaggio Fixing		**M 10x1**
Stelo Stem	P0062 AC	**Polipropilene** *Polypropylene*
	P0062 F7	**Nylon**
Galleggiante Float	P0062 AC	**Polipropilene** *Polypropylene*
	P0062 F7	**NBR**
Dado Nut		**Nylon**
Tipo contatto Type of contact		**Reed N.A./N.C. (SPDT)** *Reed N.O./ N.C. (SPDT)*

Max potenza commut. Max switch. capacity		**40 W - (3 W SPDT)**
Max corrente commut. Max switch. current		**1 A - (0,25 A SPDT)**
Max tensione commut. Max switch. voltage	P0062 AC	**50 V (250V a richiesta)** *50 V (250V on request)*
	P0062 F7	**50 V**
Peso specif. liquido Specific fluid weight	P0062 AC	**> 0,75**
	P0062 F7	**> 0,7**
Temp. in funzionamento Working temperature	P0062 AC	**-10°C / +80°C**
	P0062 F7	**-10°C / +100°C**
Peso Weight		**~ gr 28**

EUROSWITCH excellence in sensors
Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo sensori Euroswitch 24-06, pag. 76-83. / *For a correct use please refer to "General Notes" in the sensors Euroswitch catalogue 24-06, p. 76-83.*
L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. *The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.*