


**HT** A richiesta disponibile la versione per alta temperatura  
High Temperature ve available on request

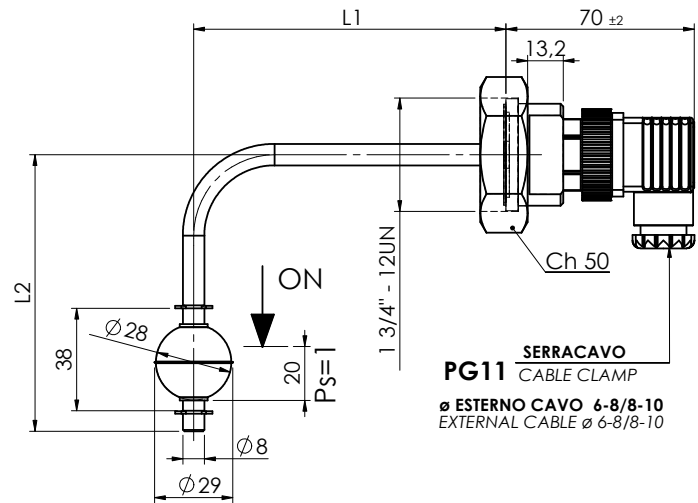

Codice Part number	L2	L1
AP1300 - 001	102	83
AP1300 - 003	200	83
AP1300 - 004	102	125

Per versioni personalizzate (lunghezze diverse, tipo di fissaggio, ecc.) contattare Euroswitch.  
For customized version (different length, fixing, etc.) please contact Euroswitch.

Impiego Use	Fluidi refrigeranti - Oli Refrigerating fluids - Oils
Fissaggio Fixing	1 3/4" - 12 UN
Stelo Stem	Inox aisi 316 Stainless steel aisi 316
Galleggiante Float	Inox aisi 316 Stainless steel aisi 316
Seeger	Inox aisi 316 Stainless steel aisi 316
Tipo contatto Type of contact	Reed N.A./N.C. (SPDT) Reed N.O./ N.C. (SPDT)
Max potenza commut. Max switch. capacity	40 W - (3 W SPDT)
Max corrente commut. Max switch. current	1 A - (0,25A SPDT)

Max tensione commut. Max switch. voltage	250 Vac - (50V SPDT)
Grado di protezione Protection degree	IP65 con connettore a norme UNI EN 175301-803 (DIN43650) IP65 with connector according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)
Peso specif. liquido Fluid specific weight	> 0,8
Temp. in funzionamento Working temperature	+125°C (HT -20°C / +200°C)
Max pressione Max pressure	30 bar
Lunghezze Lengths	L1 L2 (a richiesta) L1 L2 (on request)