




**HT** A richiesta disponibile la versione per alta temperatura  
High Temperature ve available on request

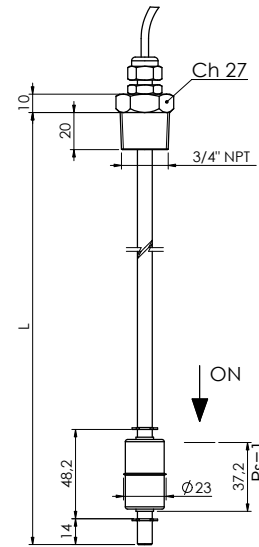

| Codice<br>Part number  |                    |
|--|--------------------|
| <p>P38 ● - 100</p>   | <p>P38 ● - 500</p> |
| <p>● = L. tot. 100÷1000 mm in multipli di 50 mm (per versioni personalizzate contattare Euroswitch)<br/>L. tot. 100÷1000 mm in multiples of 50 mm (for customized versions contact Euroswitch)</p> |                    |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <p>Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante<br/>The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down</p> | <p>Contatto SPDT<br/>SPDT Contact</p> |
| <p>Il collegamento a terra deve essere garantito dal sistema di montaggio<br/>Grounding must be fasten by assembling system</p>                                  |                                       |

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.  
Per versioni personalizzate ( lunghezze diverse, temperatura > 100°C, ecc.) contattare Euroswitch.

*When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals  
For customized version (different length, temperature > 100°C, etc.) please contact Euroswitch.*

|   |   |
|---|---|
| <b>Impiego</b><br>Use                                 | <b>Acqua - Acidi (Fluidi alimentari a richiesta)</b><br>Water - Acids (Alimentary liquids on request) |
| <b>Fissaggio</b><br>Fixing                            | <b>3/4" NPT AISI 304 (316 a richiesta)</b><br>3/4" NPT AISI 304 (316 on request)                      |
| <b>Stelo</b><br>Stem                                  | <b>Inox aisi 304 (316 a richiesta)</b><br>Stainless steel aisi 304 (316 on request)                   |
| <b>Galleggiante</b><br>Float                          | <b>Inox aisi 316</b><br>Stainless steel aisi 316  |
| <b>Seeger</b>   | <b>Inox aisi 316</b><br>Stainless steel aisi 316  |
| <b>Connessione elettrica</b><br>Electrical connection | <b>Cablaggio a richiesta</b><br>Cable on request  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Tipo contatto</b><br>Type of contact              | <b>Reed N.A./N.C. (SPDT)</b><br>Reed N.O./ N.C. (SPDT) |
| <b>Max potenza commut.</b><br>Max switch. capacity   | <b>40 W - (3 W SPDT)</b>                               |
| <b>Max corrente commut.</b><br>Max switch. current   | <b>1 A - (0,25A SPDT)</b>                              |
| <b>Max tensione commut.</b><br>Max switch. voltage   | <b>&lt; 250 Vac - (50V SPDT)</b>                       |
| <b>Peso specif. liquido</b><br>Fluid specific weight | <b>&gt; 0,95</b>                                       |
| <b>Temp. in funzionamento</b><br>Working temperature | <b>-20°C / +100°C (HT -20°C / +200°C)</b>              |