


81 INDICATORE ELETTRICO DI PRESSIONE DIFFERENZIALE CON CONTATTI SPDT ELECTRICAL DIFFERENTIAL PRESSURE INDICATOR WITH SPDT CONTACTS



A richiesta disponibile la versione certificata ATEX / IECEX
Version ATEX / IECEX available on request



A richiesta disponibile la versione certificata UL 508 FILE N° E478896 C22.2.NO.14-13
Version UL 508 FILE N° E478896 C22.2.NO.14-13 available on request

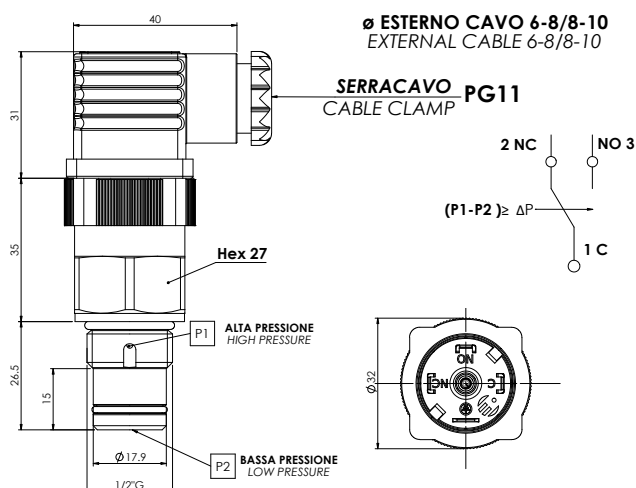

A RICHIESTA ESECUZIONE CON FUNZIONAMENTO OPPOSTO
REVERSE OPERATION ON REQUEST

Δ Pressione Δ Pressure	Tolleranza Tolerance
1,3 Bar	+/- 15%
2 Bar	+/- 10%
2,5 Bar	+/- 10%
3 Bar	+/- 10%
3,5 Bar	+/- 10%
5 Bar	+/- 10%
8 Bar	+/- 10%

Sono disponibili a richiesta valori diversi della pressione differenziale
Other differential pressure values are also available on request.

Fluido di lavoro Medium	Olio - Aria Oil - Air	
Corpo Case	Ottone Brass	
Contatti elettrici Electric contacts	Argento Silver	
Max temperatura del fluido Max fluid temperature	100°C - Versione UL 85°C 100°C - UL version 85°C	
Condizione elettrica Electrical condition	SPDT (contatti in scambio) SPDT (exchange contact)	
Caratteristiche elettriche Electrical characteristics	0,4 A / 125 Vdc 5 (4) A / 14 Vdc 4 (3) A / 30 Vdc 5 (3) A / 125 Vac 3 (2) A / 250 Vac	Versione UL UL Version 0,05 A / 125 Vdc 3 A / 30 Vdc 3 A / 125 Vac 3 (3) A / 250 Vac
	1B	

Max pressione di lavoro P1-P2 Max Working pressure P1-P2	450 bar in funzione della filettatura in funzione della filettatura	350 bar
Filettatura Thread	1/2" Gas standard (altre a richiesta) 1/2" Gas standard (others on request)	
Vita meccanica Mechanical working life	2x10 ⁵ operazioni (0-10 bar) 2x10 ⁵ operations (0-10bar)	
Coppia di serraggio Tightening torque	50-70 Nm	
Grado di protezione Protection degree	IP65 con connettore a norme UNI EN 175301-803 (DIN43650) with connector according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)	
Peso Weight	~ 160 g	